

A470系列 小字符喷码机


FASTJET A470系列小字符喷码机采用领先的CIJ技术，模块化设计提高了机器稳定性和提供了快速维护方案，内置标准和高速两种喷印模式可选择，满足不同行业的喷码需求。



产品特点

- 7英寸LED彩色屏幕，显示效果更细腻
- 一体化的控制电路，增加设备稳定性
- 单电压供电系统，降低电源干扰
- 在A400基础上优化的软件系统，功能更齐全，使用更稳定
- 全新设计的过滤器，寿命更长，效果更好
- 升级优化的喷头整合了加热、相位检测和放大、正气压输出、高压绝缘和适应颜料墨水的喷头阀等模块，极大的提高了喷头系统的稳定性
- 模块化墨路系统，减少连接，集成部件，增加可靠性，保障生产线的正常运行

产品尺寸 (mm)

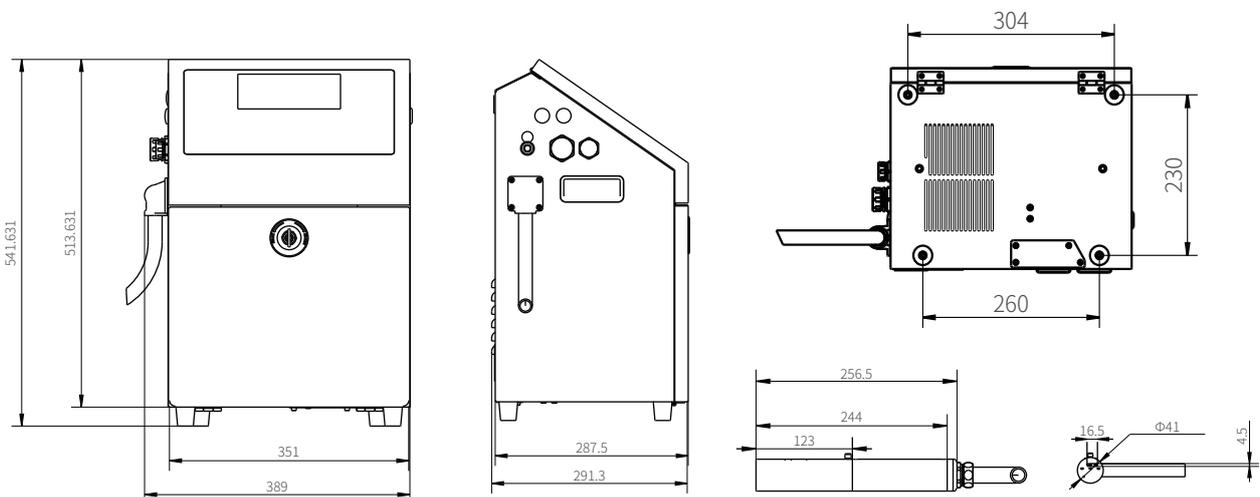

技术参数

A470系列配置与参数		
	A470	A470 Plus
喷嘴	70/60/50/40um	70/60/50/40um
最大纵向喷印点数	34	34
中文字库	●	●
中英文	●	●
高速软件	●	●
往复喷印	●	●
90度翻转喷印	●	●
IP54工业防护等级	●	●
时钟替代	●	●
轴码源口	●	●
USB口	●	●
串口	○	○
回收泵	X	●
正气压泵	○	○
清洗泵	●	●
染料型墨水	●	●
轻颜料型墨水	X	●
耗材: 可选墨水类型: 染料、轻颜料 稀释剂: 根据墨水类型选择 可选墨水颜色: 黑色、红色等 清洗剂: 根据墨水类型选择 特殊墨水: 抗迁移、抗酒精、抗蒸煮、高温变色等, 详见墨水清单		
喉管 ⁽¹⁾	长:2700mm 直径:21mm 弯曲半径:150mm	
喷印高度	1.2-15mm	
最快喷印速度 ⁽²⁾	520m/min	
非接触喷印距离	2-15mm	
输入系统	美式键盘布局	
可选点阵字体	5x5,7x5,9x6,11x8, 16x11,24x16,32x22	
运行温度/湿度范围	5-45摄氏度, 10%-90% RH 无冷凝	
用户字段	二维码、条形码、图案、时钟、计数器、班次等	
电气要求	100-240VAC, 50Hz	
功率	120-150W	
净重	22kg	
毛重(包含配件和包装箱)	45kg	

注: 上述“●”表示标配, “○”表示选配, “X”表示不适用

⁽¹⁾: 可选喉管长度5米

⁽²⁾: 40um机型, 打印单行5点阵, 列宽为0.42mm时

官方网址: www.fast-jet.com
 热线电话: 400-1160-610
 邮箱: marketing@fast-jet.com

样本如有修改, 恕不另行通知。

版本号: CA47023001

